

# H9

## Cloisons à couvre-joints

■ Cloisons amovibles à couvre-joints offrant de grandes qualités d'adaptabilité, d'acoustique et de polyvalence pour l'aménagement de tous les espaces de vie.

- CLOISON AMOVIBLE
- ISOLATION ACOUSTIQUE RENFORCÉE
- POSSIBILITÉ GRANDES HAUTEURS



■ CONCEPTION

■ TECHNICITÉ

■ REMPLISSAGES

■ ISOLATION PHONIQUE

# H9

## Cloisons à couvre-joints




Montage par ressort excentrique



Montage par équerre



Acoustique renforcée (PAR 85)

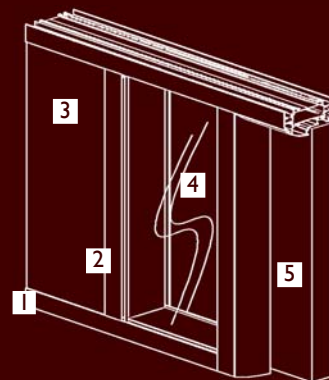

- 1 Lisse basse
- 2 Couvre-joints
- 3 Panneaux bois
- 4 Vitrage simple ou double
- 5 Porte

### ■ CONCEPTION

Cloison à ossature aluminium tubulaire avec couvre-joints aluminium finition laquée selon gamme RAL.

Deux possibilités d'assemblages (système HOYEZ) en auto-centrage : ressort excentrique et/ou équerre.

### ■ REMPLISSAGES

Remplissage : de 12 à 15 mm.

2 panneaux de plâtre revêtus (13 mm) ou

2 panneaux de mélaminé (12 mm)

Panneau acoustique 85 mm (PAR 85) pris en sandwich.

Vitrage simple ou double : 5 à 8 mm

Incorporation de stores à lames horizontales ou verticales, en simple ou double vitrage.

### ■ TECHNICITÉ

Épaisseur 96 mm

Modulation standard : 1200 mm (plaque de plâtre) / 1250 mm (aggloméré).

Hauteur standard : jusqu'à 6000mm.

Rattrapage des hors niveaux par système d'assemblage télescopique de  $\pm 12,5$  mm.

Angles : 2D, variables - Disponibles arrondis ou carrés.

Tenue des remplissages : couvre-joints aluminium clippés verticalement et horizontalement.

### ■ PORTES

Huisserie aluminium :

- battée arrondie ou carrée,

- joint isophonique en périphérie.

Portes bois prépeintes ou stratifiées, épaisseur 40mm.

Portes verre.

Portes à ossature aluminium avec remplissages au choix.

Possibilités :

toutes dimensions / imposte filante / coulissante (type easy ou rail en applique)

### ■ REVÊTEMENTS

Mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle laquée (tout autre revêtement possible sur demande).

### ■ CERTIFICATIONS

Isolation phonique :  
de 42 à 50 dB Rw  
de 39 à 48 dB Rw+C

Certificat CERFF  
n°C.07-408



■ DÉCLINAISONS H9 EN SECTEUR TERTIAIRE : H9 CLOISON BASSE, H2B BORD À BORD, H9 TRANSPARENCE

