

Transparence H5 H7 H9

Cloisons entièrement vitrées

- La cloison TRANSPARENCE est une cloison vitrée bord à bord, toute hauteur, sans montant intermédiaire entre les vitrages. Elle se décline selon la gamme de cloison à laquelle elle s'intègre :
 - en simple vitrage pour les cloisons H5 et H7 ;
 - en double vitrage pour la cloison H9.

■ LUMIÈRE & DESIGN

■ CONFORT ACOUSTIQUE

■ PV GARDE-CORPS



■ CONCEPTION

■ TECHNICITE

■ SPECIFICITÉS
H5-H7 TRANSPARENCE

■ SPECIFICITÉS
H9 TRANSPARENCE

Transparence H5 H7 H9


Cloisons entièrement vitrées



Parclose arrondie (H5-H7)



Parclose droite (H5-H7)

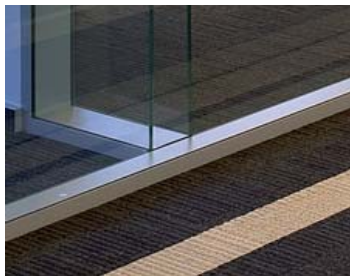

Angle 3D 90° double vitrage (H9)

■ CONCEPTION

Cloison à ossature aluminium finition laquée selon gamme RAL (H5-H7-H9) ou anodisée brossée (H5-H7). Assemblage par système HOYEZ.
Modulation standard : 1200 mm / Hauteur standard : 3000 mm.
Rattrapage des hors niveaux de $\pm 12,5$ mm.

■ TECHNICITÉ

Vitrages tenus verticalement entre eux par un adhésif invisible double face sur un jonc en aluminium anodisé en forme de I (7 mm en face vue) ;
Déclinaison du jonc pour angles 2D et 3D.

■ H5 - H7 TRANSPARENCE (simple vitrage)

Epaisseur 60 mm
Remplissage :
Vitrage simple 55/2 centré
Tenu horizontalement par 2 parcloles aluminium, droites ou arrondies, d'une hauteur de 50 mm.
PV garde-corps H5 - H7 Transparence n°BPII.7.4061-1.
Rapport acoustique n°BEB2.8.6020-4 :
35 dB Rw ; 34 dB Rw+C.

■ H9 TRANSPARENCE (double vitrage)

Epaisseur 96 mm.
Remplissage :
Double vitrage trempé de 10 mm + 44/6.
Tenu horizontalement dans une lisse en partie haute et un profil avec couvre-joints en partie basse, d'une hauteur de 35 mm.
PV garde-corps H9 Transparence n°BPII.7.4055-5.
Rapport acoustique n°BEB2.8.6020-3 :
46 dB Rw ; 44 dB Rw+C.

H5 - H7 Transparence



- 1 Profil de liaison (H5 ou H7)
- 2 Jolia
- 3 Vitrage 55/2
- 4 Parclose (arrondie ou droite)
- 5 Semelle

H9 Transparence



- 1 Lisse haute
- 2 Jolia
- 3 Double vitrage trempé 10 mm + 44/6
- 4 Profil de base + couvre-joints

■ PORTES

Huisserie aluminium avec joint isophonique en périphérie.
Incorporation de portes verre, bois ou ossature aluminium.
Version toute hauteur ou imposte filante.

■ DÉCLINAISONS DES GAMMES H5, H7 ET H9

